

CEVA Logistics in Italia

HOME DELIVERY NETWORK

Questo documento è stato elaborato da Ceva Logistics allo scopo di fornire ai Clienti privati che acquistano elettrodomestici e richiedono la consegna a domicilio degli stessi, di poter valutare anticipatamente l'esistenza delle condizioni operative per poter procedere all'introduzione ed al posizionamento al piano di utilizzo de prodotto acquistato.


Sono riportate di seguito le informazioni relative alle dimensioni minime dei pianerottoli o vani di accesso al locale in funzione delle dimensioni dei prodotti acquistati.

L'obiettivo è quello di minimizzare le "sorprese" che saltuariamente si verificano al momento della consegna, anticipando la gestione di determinate problematiche d'introduzione al momento della definizione della vendita.

CEVA Logistics s.r.l. ringrazia per la collaborazione

CEVA Logistics in Italia

Dimensioni minime per la sopra-elevazione al piano di prodotti ingombranti

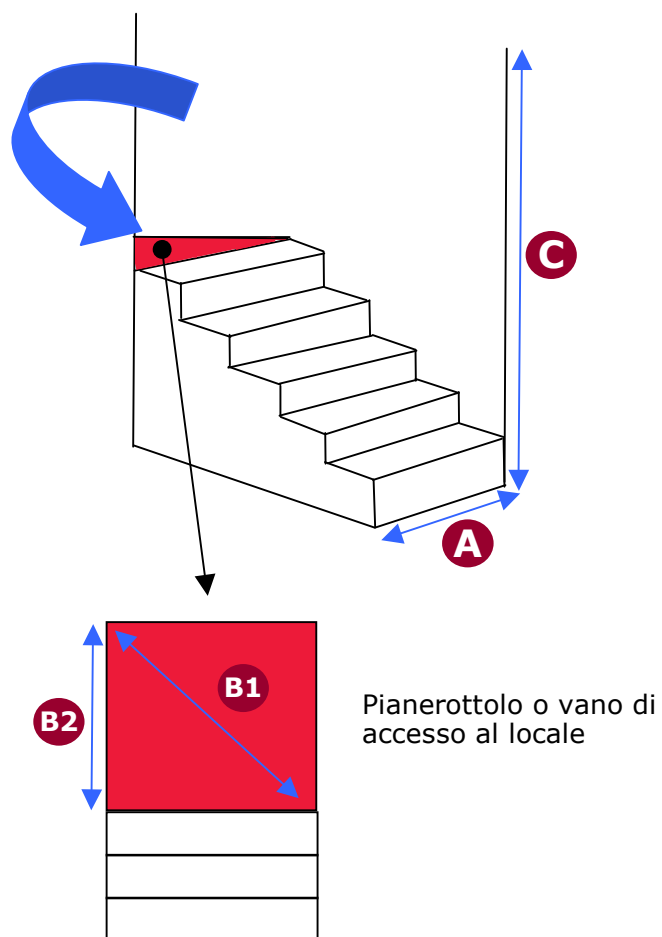

1 Anta

Dim. Max (LxPxA) – cm 65x60x190

Misure minime di passaggio:

- A** Cm 110
- B** Cm 130 (B1 – B2)
- C** Cm 230 (altezza soffitto)



1 Anta

Dim. Max (LxPxA) – cm 77x74x190

Misure minime di passaggio:

- A** Cm 125
- B** Cm 150 (B1 – B2)
- C** Cm 230 (altezza soffitto)



1 Anta

Dim. Max (LxPxA) – cm 90x76x190

Misure minime di passaggio:

- A** Cm 135
- B** Cm 160 (B1 – B2)
- C** Cm 230 (altezza soffitto)

CEVA Logistics in Italia

Dimensioni minime per la sopra-elevazione al piano di prodotti ingombranti

Note

- ✓ Accesso al portone di ingresso raggiungibile con automezzo le cui dimensioni esterne sono:
 - lunghezza metri 8 – larghezza metri 2,5 – altezza metri 3,5
- ✓ L'esecuzione del servizio **non** è possibile se le scale sono :
 - a chiocciola;
 - in marmo ;
 - in ferro;
 - in legno;
 - con gradini a vista (solo le pedate)
- ✓ L'esecuzione del servizio **non** è possibile se la larghezza delle porte e dei corridoi è inferiore a cm 85
- ✓ Qualora l'accesso al locale avvenisse con un angolo di 90° le dimensioni minime da considerarsi saranno quelle del vano di accesso al locale
- ✓ Per posizionamento in locali mansardati o soppalcati si richiede un sopralluogo preventivo.
- ✓ **N.B. Le misure di ampiezza dei passaggi s'intendono al netto di eventuali sporgenze (es. passamano o colonne - lampadari)**